

SPIROSCAPE



MEVAKO, s.r.o.

Mevako s.r.o.

Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak.

Tel.: 058/7327483, 0915 916 629, Fax: 058/7327483

E-mail: propan@mevako.sk

www.mevako.sk

Novinka

335,-

CENA BEZ DPH (EUR)



SPIROSCAPE

- DÝCHACÍ PRÍSTROJ PRE NÚDZOVÝ ÚNIK (EEBD)

- 1) Jedinečný patentovaný automatický vzduchový ventil
- *Eliminuje riziko zadusenía*
- 2) Jedinečný patentovaný systém prívodu vzduchu do kukly
- *Maximalizované trvanie, minimalizovaný mŕtvy priestor*
- 3) Dvojvrstvová kukla, vnútorná a vonkajšia vrstva
- *Správne usadenie vnútornej masky*
- 4) Vysoko flexibilné utesnenie na šiji
- *Ľahké nasadenie a komfortné nosenie*
- 5) Tichý systém prívodu vzduchu
- *Umožňuje hlasovú komunikáciu*
- 6) Bezpečný mechanizmus s rýchlym štartom
- *Záruka automatickej aktivácie prívodu vzduchu*
- 7) Technológia dýchania stlačeného vzduchu
- *Prístroj je možné používať opakovane*
- 8) Systém rýchleho plnenia
- *Rýchle a ľahké plnenie fľaše*



Since 1898

SPIROSCAPE

- DÝCHACÍ PRÍSTROJ PRE NÚDZOVÝ ÚNIK (EEBD)

Nemôže existovať nič jednoduchšieho ako **SPIROSCAPE**. Ako náhle si ho užívateľ nasadí, môže sa sústrediť jedine na jedno – na únik. Je to možné vďaka jedinečnému vzduchovému ventilu, ktorý sa otvorí automaticky po vyčerpaní zásoby vzduchu vo fľaši. Eliminuje to tak riziko zadusenia sa vo vnútri kukly.


Patentovaný systém rozvodu vzduchu vypúšťa CO₂ z kukly a optimalizuje tak použitie vzduchu vo fľaši. Prúdenie vzduchu je aktivované potiahnutím za uško rýchleho spustenia. Tým sa súčasne otvorí aj zips na prepravnej brašne a užívateľ má tak ľahký prístup ku kukle.

Prostredníctvom stavu visačky je možné kontrolovať integritu prístroja a meradlo obsahu fľaše je možné kontrolovať z vonka.

SPIROSCAPE obsahuje fľašu so vzduchom pre dýchanie, ktorú je možné ľahko doplniť pomocou jednoduchého systému rýchleho plnenia. K dispozícii je tak jednotka, ktorú je možné opakovane používať.

Kukla je vybavená veľmi pružným utesnením na šiji, ľahko sa nasadzuje a pohodlne nosí.

- 1) vzduch z fľaše
- 2) vnútorná maska
- 3) hadička prívodu vzduchu
- 4) exhalačný ventil/vzduchový ventil

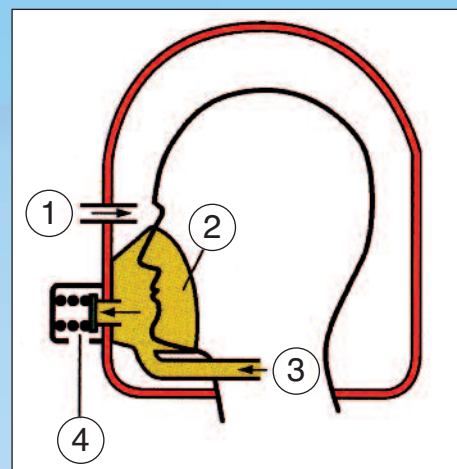

NORMY

EN 114642 CFR časť 84

MATERIÁLY

Vonkajšia kuklaPoťahované PVC, fluorescenčná žltá
Vnútorná kuklaSpandex
Vnútorná maskaPrírodný pryž
PriehozPovrchovo upravované PVC
Utesnenie šijeSilikon
Dýchacie hadiceDrôtom zosilnené PVC
Preносná brašňaPolyamidová, potiahnutá z PVC

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Podľa dodania, v lepenkovej krabici.

Rozmery530 x 240 x 140 mm

Hmotnosť (3 l, plná)6,0 kg

Hmotnosť (3 l, prázdna)5,0 kg

FLAŠA

Objem	Tlak	Doba	Materiál
3 litre	200 bar	15 min.	ocel'

SCHVÁLENIE

96/98/ES o námornom vybavení, M.E.D. ("Ships Wheel")

CE 89/686/EHS

97/23/EG/PED

NIOSH

